




Zusatzeinrichtungen

Art.-Gr. 010000

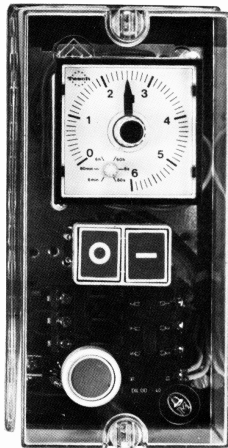


Zeitschaltwerke ZW 400 und ZW 230

- Zeitschaltwerk zur Voreinstellung der Dosiermenge
- Einstellbereich 1 sec bis 6 sec, 1 sec bis 60 sec und 1 sec bis 60 min
- eingebauter Motorschutz (nur bei ZW 400)
- Entriegelungstaste
- sichtbarer Ablauf der voreingestellten Zeit auf Großflächenskala
- potentialfreie Ansteuerung/Fremdsteuerung möglich
- Maße: 220x110x125 mm



Durchlaufwächter DW 4

- externe Durchflussüberwachung mit Signalweiterleitung
- Durchfluss 100-300 cm³/s
- mit Schlauchanschlussnippel 1/2"
- visuelle Durchflusskontrolle über Leuchtmelder LM möglich



Leuchtmelder LM

- ermöglicht visuelle Überwachung des Durchlaufwächters